

CORKSTYLE
ПРОБКОВЫЕ ПОЛЫ

SWISS MADE



SWISS MADE

Пробковые напольные покрытия

EcoCork	4
NaturalCork	5
CorkPro	9

Пробковые напольные покрытия с фотопечатью

Wood	13
WoodXL	NEW 17
Color	19
Marmo	NEW 23
Chevron	27
Loft	29
Impuls	31
Fantasy	33
Time Parquet	37

Пробковые настенные покрытия

Walldesign	42
------------------	----



ПРОБКОВЫЕ ПОЛЫ

Природные свойства коры пробкового дуба известны человеку с древнейших времен. Это и влагостойкость, и упругость, и низкая теплопроводность, и хорошая шумоизоляция. А появление современных технологий и стремление людей сделать свой дом более экологичным привели к созданию уникальных напольных покрытий – ПРОБКОВЫХ ПОЛОВ.

Современные пробковые полы - это комфортные, экологичные, долговечные и 100 % натуральные напольные покрытия, которые подходят для использования в жилых и коммерческих помещениях



ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ



НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ




АНТИСТАТИЧНЫЙ



АМОРТИЗАЦИЯ



СНИЖЕНИЕ
УДАРНОГО ШУМА



СВЕТСТОЙКИЙ



ЛЕГКИЙ УХОД



GREENGUARD
CERIFIED





ECOCORK



Madeira




Madeira Sand




Madeira Grey



Madeira Mocca

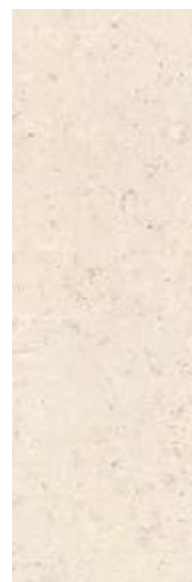

Madeira White

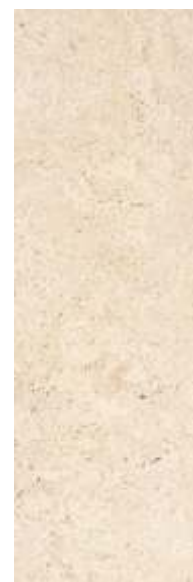

Madeira Creme



Linea White



Linea



Linea Chocco



Mono



P 999 Creme



P 999

NATURALCORK



NATURALCORK



Fiamma



Flamenco



Mosaik



Elba



Comprido



Comprido Creme



Tigre



Tigre Creme



Mikado



Rombo New



Fantasie




Fantasie Creme

NATURALCORK

NATURALCORK / ECOCORK

ЗАМКОВЫЕ НА HDF-ОСНОВЕ

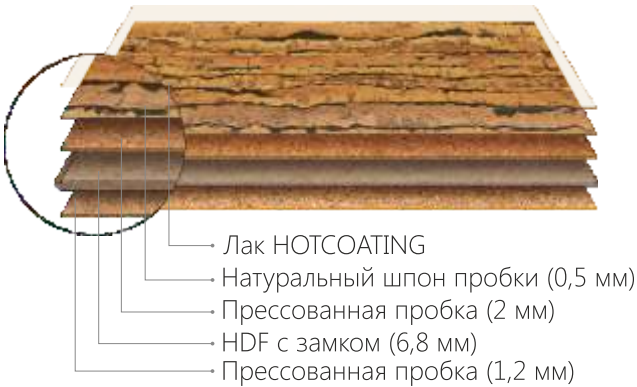

КЛЕЕВЫЕ



ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕВРО НОРМА	ЗАМКОВЫЕ ПОЛЫ НА HDF	КЛЕЕВЫЕ ПОЛЫ
Размер досок		915 x 305 mm	915 x 305 mm
Толщина		10,5 mm	6 mm
Тип защиты		лак HOTCOATING	PU лак 3 слоя после укладки
Система монтажа		на замке UNICLIC	с помощью конт. клея
Вес		8600 г/м2	3600 г/м2
Кол-во кв м в одной упаковке		1,95 м.кв	3,36 м.кв
Отклонение размеров	EN 434	<0.05%	<0.10%
Классификация применения	EN 16511	33 класс	32 класс
Тест на абразив	EN 13329	AC 5	AC 4
Остаточная деформация	EN 433	Макс.0,25 мм	Макс.0,25 мм
Огнестойкость	DIN 4102	Cfls 1	Cfls 1
Антистатичность	EN 1815	<2kv	<2kv
Шумопоглощение	EN 717-2	18 dB	20 dB
Тепловое сопротивление	EN 12524	0,088 m2 K/W	0,09 m2 K/W
Ударопрочность	EN 51130	2.000/14mm	2.000/14mm
Химическая устойчивость	EN423	5+	5+
Светостойкость	ISO105	7 \ 8	5 \ 8
Коэффициент трения	EN 51130	R9	R9
Тест на роликовые кресла	EN 425	type W	type W
Устойчивость к царапинам	EN 438-2	3N	3N
Изменение толщины при контакте с водой	EN 317	<8% за 24 часа	0% за 24 часа

CORKPRO

CORKPRO



Linea Milk



Fantasie Milk



Comprido Milk



Linea Vanilla



Fantasie Vanilla



Comprido Vanilla



Linea Smoke




Fantasie Smoke



Comprido Smoke



Linea March

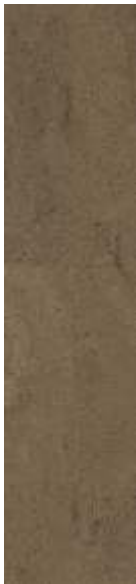

Fantasie March



Comprido March



Linea Brown



Fantasie Brown



Comprido Brown



Фаска по периметру каждой доски



CORKPRO

ЗАМКОВЫЕ НА HDF-ОСНОВЕ



КЛЕЕВЫЕ



ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕВРО НОРМА	ЗАМКОВЫЕ ПОЛЫ НА HDF	КЛЕЕВЫЕ ПОЛЫ
Размер досок		915 x 200 mm	915 x 200 mm
Толщина		11 mm	6 mm
Тип защиты		WS TOPCOAT	PU лак 3 слоя после укладки
Система монтажа		на замке UNICLIC	с помощью конт. клея
Вес		8900 г/м2	3600 г/м2
Кол-во кв. м в одной упаковке		0,92 м.кв	1,65 м.кв
Отклонение размеров	EN 434	<0.05%	<0.10%
Классификация применения	EN 16511	32 класс	32 класс
Тест на абразив	EN 13329	Ac4	Ac4
Остаточная деформация	EN 433	Макс.0,25 мм	Макс.0,25 мм
Огнестойкость	DIN 4102	Cfls 1	Cfls 1
Антистатичность	EN 1815	<2kv	<2kv
Шумопоглощение	EN 717-2	19 dB	20 dB
Тепловое сопротивление	EN 12524	0,088 m2 K/W	0,068 m2 K/W
Ударопрочность	EN 51130	2.000/14mm	2.000/14mm
Химическая устойчивость	EN423	5+	5+
Светостойкость	ISO105	5 \ 8	5 \ 8
Коэффициент трения	EN 51130	R9	R9
Тест на роликовые кресла	EN 425	type W	type W
Устойчивость к царапинам	EN 438-2	3N	3N
Изменение толщины при контакте с водой	EN 317	<8% за 24 часа	0% за 24 часа



Пробковые полы с прямой фотопечатью (технология PRINTCORK) - это самое современное и самое популярное направление в пробковых полах.



Stone Oak
Limewashed



American Nut



Oak Antique



Oak Washed



Oak Antique
Washed



Maple

WOOD



Cork Oak Leached



Stone Oak



Havanna



Merbau



Esche Weiss



Oak



Oak Brushed



Oak Creme



Oak Virginia White



Oak Polar White



Oak Rustic Silver



Planke



Barrique



Oak Floor Board



Oak Grey



Siberian Larch
Limewashed



Oak Castle White



Larch Limewashed

WOOD



ЗАМКОВЫЕ НА HDF-ОСНОВЕ



КЛЕЕВЫЕ



ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕВРО НОРМА	ЗАМКОВЫЕ ПОЛЫ НА HDF	КЛЕЕВЫЕ ПОЛЫ
Размер досок		915 x 305 mm	915 x 305 mm
Толщина		11,0 mm	6 mm
Тип защиты		лак HOTCOATING	лак HOTCOATING
Система монтажа		на замке UNICLIC	с помощью конт. клея
Вес		8900 г/м2	3600 г/м2
Кол-во кв. м в одной упаковке		1,68 м.кв	3,36 м.кв
Отклонение размеров	EN 434	<0.05%	<0.10%
Классификация применения	EN 16511	33 класс	33 класс
Тест на абразив	EN 13329	AC 5	AC 5
Остаточная деформация	EN 433	Макс.0,25 мм	Макс.0,25 мм
Огнестойкость	DIN 4102	Cfls 1	Cfls 1
Антистатичность	EN 1815	<2kv	<2kv
Шумопоглощение	EN 717-2	18 dB	20 dB
Тепловое сопротивление	EN 12524	0,088 m2 K/W	0,068 m2 K/W
Ударопрочность	EN 51130	2.000/14mm	2.000/14mm
Химическая устойчивость	EN423	5+	5+
Светостойкость	ISO105	7 \ 8	7 \ 8
Коэффициент трения	EN 51130	R9	R9
Тест на роликовые кресла	EN 425	type W	type W
Устойчивость к царапинам	EN 438-2	3N	3N
Изменение толщины при контакте с водой	EN 317	<8% за 24 часа	0% за 24 часа

WOOD XL

WOOD XL



Oak Knotty



Oak Deluxe



Oak Milch



Oak White
Markant



Oak Duna Grey



Oak Blaze



Oak White



Oak Mocca



Oak Steel



Oak Old



Oak Accent



Oak Gekalte New



Oak Graggy
Japanese



Palisandr
Santos



Milan Nut



Oliva

COLOR



COLOR



Quartzite Mint



Opal Red



Topaz Sun



Azurit Solar



Aquamarine



Cavansite Blue



Dolomit White



Lazurite Blue



WOOD XL / COLOR

ЗАМКОВЫЕ НА HDF-ОСНОВЕ



КЛЕЕВЫЕ



ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕВРО НОРМА	ЗАМКОВЫЕ ПОЛЫ НА HDF	КЛЕЕВЫЕ ПОЛЫ
Размер досок		1235 x 200 mm	1235 x 200 mm
Толщина		11,0 mm	6 mm
Тип защиты		лак HOTCOATING	лак HOTCOATING
Система монтажа		на замке UNICLIC	с помощью конт. клея
Вес		8900 г/м2	3600 г/м2
Кол-во кв. м в одной упаковке		1,48 м.кв	2,72 м.кв
Отклонение размеров	EN 434	<0.05%	<0.10%
Классификация применения	EN 16511	33 класс	33 класс
Тест на абразив	EN 13329	AC 5	AC 5
Остаточная деформация	EN 433	Макс.0,25 мм	Макс.0,25 мм
Огнестойкость	DIN 4102	Cfls 1	Cfls 1
Антистатичность	EN 1815	<2kv	<2kv
Шумопоглощение	EN 717-2	18 dB	20 dB
Тепловое сопротивление	EN 12524	0,088 m2 K/W	0,068 m2 K/W
Ударопрочность	EN 51130	2.000/14mm	2.000/14mm
Химическая устойчивость	EN423	5+	5+
Светостойкость	ISO105	7 \ 8	7 \ 8
Коэффициент трения	EN 51130	R9	R9
Тест на роликовые кресла	EN 425	type W	type W
Устойчивость к царапинам	EN 438-2	3N	3N
Изменение толщины при контакте с водой	EN 317	<8% за 24 часа	0% за 24 часа

MARMO



MARMO



Marmo Beige



Marmo Marfil



Marmo Marron



Marmo Perla



Marmo Safari



Marmo Salvia



Marmo Terroso




Marmo Vanilla



Микрофаска по периметру каждой доски

ЗАМКОВЫЕ НА HDF-ОСНОВЕ

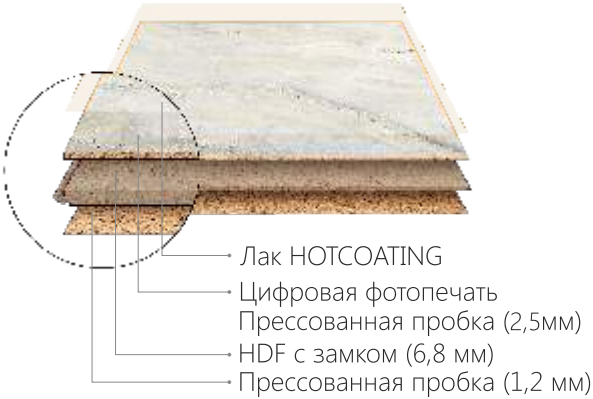

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕВРО НОРМА	Замковые полы на HDF
Размер досок		600 x 440 mm
Толщина		10,5 mm
Тип защиты		лак HOTCOATING
Система монтажа		на замке UNICLIC
Вес		8900 г/м2
Кол-во кв м в одной упаковке		1,58 m2
Отклонение размеров	EN 434	<0.05%
Классификация применения	EN 16511	33 класс
Тест на абразив	EN 13329	AC 5
Остаточная деформация	EN 433	Макс.0,25 мм
Огнестойкость	DIN 4102	Cfls 1
Антистатичность	EN 1815	<2kv
Шумопоглощение	EN 717-2	16 dB
Тепловое сопротивление	EN 12524	0,068 m2 K/W
Ударопрочность	EN 51130	2.000/14mm
Химическая устойчивость	EN423	5+
Светостойкость	ISO105	7 \ 8
Коэффициент трения	EN 51130	R9
Тест на роликовые кресла	EN 425	type W
Устойчивость к царапинам	EN 438-2	3N
Изменение толщины при контакте с водой	EN 317	<8% за 24 часа

CHEVRON



CHEVRON



Chevron White



Chevron Creme



Chevron Blue



Chevron Brown



Chevron Gold



Chevron Silver

ПРОБКОВЫЕ ПОЛЫ С ФОТОПЕЧАТЬЮ



LOFT



Bone



Rift



Melt



Wild



Ring



Berg

CHEVRON / LOFT

ЗАМКОВЫЕ НА HDF-ОСНОВЕ



КЛЕЕВЫЕ



ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕВРО НОРМА	ЗАМКОВЫЕ ПОЛЫ НА HDF	КЛЕЕВЫЕ ПОЛЫ
Размер досок		1230 x 305 mm	1230 x 305 mm
Толщина		11,0 mm	6 mm
Тип защиты		лак HOTCOATING	лак HOTCOATING
Система монтажа		на замке UNICLIC	с помощью конт. клея
Вес		8900 г/м2	3600 г/м2
Кол-во кв м в одной упаковке		1,88 м.кв	3 м.кв
Отклонение размеров	EN 434	<0.05%	<0.10%
Классификация применения	EN 16511	33 класс	33 класс
Тест на абразив	EN 13329	AC 5	AC 5
Остаточная деформация	EN 433	Макс.0,25 мм	Макс.0,25 мм
Огнестойкость	DIN 4102	Cfls 1	Cfls 1
Антистатичность	EN 1815	<2kv	<2kv
Шумопоглощение	EN 717-2	18 dB	20 dB
Тепловое сопротивление	EN 12524	0,088 m2 K/W	0,068 m2 K/W
Ударопрочность	EN 51130	2.000/14mm	2.000/14mm
Химическая устойчивость	EN423	5+	5+
Светостойкость	ISO105	7 \ 8	7 \ 8
Коэффициент трения	EN 51130	R9	R9
Тест на роликовые кресла	EN 425	type W	type W
Устойчивость к царапинам	EN 438-2	3N	3N
Изменение толщины при контакте с водой	EN 317	<8% за 24 часа	0% за 24 часа



Intention



Action



Promise



Desire



Motion



Impression



IMPULS



Random



Trendy



Ardent



Tender



Amber



Vert

FANTASY



FANTASY



Animals



Flight



World



Bergheu



Green



Sandstrand



Cement



Fossil



FANTASY



ЗАМКОВЫЕ НА HDF-ОСНОВЕ



КЛЕЕВЫЕ



ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕВРО НОРМА	ЗАМКОВЫЕ ПОЛЫ НА HDF	КЛЕЕВЫЕ ПОЛЫ
Размер досок		915 x 305 mm	915 x 305 mm
Толщина		11,0 mm	6 mm
Тип защиты		лак HOTCOATING	лак HOTCOATING
Система монтажа		на замке UNICLIC	с помощью конт. клея
Вес		8900 г/м2	3600 г/м2
Кол-во кв м в одной упаковке		1,68 м.кв	3,36 м.кв
Отклонение размеров	EN 434	<0.05%	<0.10%
Классификация применения	EN 16511	33 класс	33 класс
Тест на абразив	EN 13329	AC 5	AC 5
Остаточная деформация	EN 433	Макс.0,25 мм	Макс.0,25 мм
Огнестойкость	DIN 4102	Cfls 1	Cfls 1
Антистатичность	EN 1815	<2kv	<2kv
Шумопоглощение	EN 717-2	18 dB	20 dB
Тепловое сопротивление	EN 12524	0,088 m2 K/W	0,068 m2 K/W
Ударопрочность	EN 51130	2.000/14mm	2.000/14mm
Химическая устойчивость	EN423	5+	5+
Светостойкость	ISO105	7 \ 8	7 \ 8
Коэффициент трения	EN 51130	R9	R9
Тест на роликовые кресла	EN 425	type W	type W
Устойчивость к царапинам	EN 438-2	3N	3N
Изменение толщины при контакте с водой	EN 317	<8% за 24 часа	0% за 24 часа

TIME PARQUET



TIME PARQUET



Steam



Daylight



Chapter



Apart



Sparkle



Sunburn



Mist



Terra

TIME PARQUET

TIME PARQUET



ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕВРО НОРМА	Замковые полы на HDF
Размер досок		620 x 450 mm
Толщина		11,0 mm
Тип защиты		лак HOTCOATING
Система монтажа		на замке UNICLIC
Вес		8900 г/м2
Кол-во кв м в одной упаковке		1,68 м.кв
Отклонение размеров	EN 434	<0.05%
Классификация применения	EN 16511	33 класс
Тест на абразив	EN 13329	AC 5
Остаточная деформация	EN 433	Макс.0,25 мм
Огнестойкость	DIN 4102	Cfls 1
Антистатичность	EN 1815	<2kv
Шумопоглощение	EN 717-2	18 dB
Тепловое сопротивление	EN 12524	0,068 m2 K/W
Ударопрочность	EN 51130	2.000/14mm
Химическая устойчивость	EN423	5+
Светостойкость	ISO105	7 \ 8
Коэффициент трения	EN 51130	R9
Тест на роликовые кресла	EN 425	type W
Устойчивость к царапинам	EN 438-2	3N
Изменение толщины при контакте с водой	EN 317	<8% за 24 часа



TIME PARQUET

WALL DESIGN

by **CORKSTYLE**





Vico Red



Vico Grey



Monte Brown



Monte Red



Monte Blue



Monte Green



WALL DESIGN

by **CORKSTYLE**





ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕВРО НОРМА	настенные плитки
Размер плиток		600x300 mm
Толщина		3mm
Тип защиты		воск
Система монтажа		с помощью конт. клея
Вес		1100 г/м2
Кол-во кв м в одной упаковке		1,98 м2
Отклонение размеров	EN 434	<0.05%
Огнестойкость	DIN 4102	Cfls 1
Антистатичность	EN 1815	<2kv
Шумопоглощение	EN 717-2	16dB
Изменение толщины при контакте с водой	EN 317	0% за 24 часа



Antico Avorio



Antico Nebbia




Antico Naturale



Antico Fumo




Natura

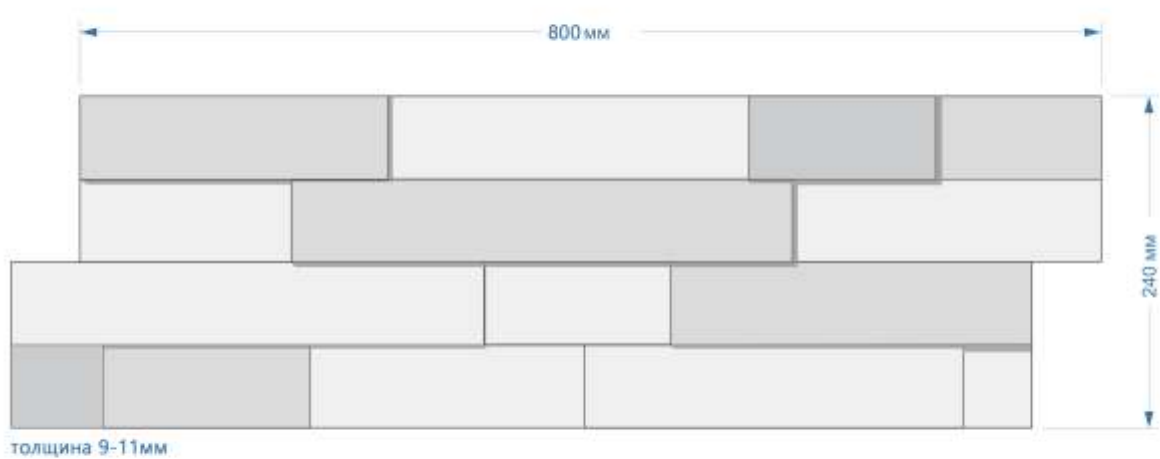

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕВРО НОРМА	настенные плитки
Размер плиток		800x240 mm
Толщина		9-11 mm
Тип защиты		возможна доп. защита лаком PU
Система монтажа		самоклеящаяся пленка
Вес		3500 г/м2
Кол-во кв м в одной коробке		4,2 м кв
Отклонение размеров	EN 434	<0.05%
Огнестойкость	DIN 4102	Cfls 1
Антистатичность	EN 1815	<2kv
Шумопоглощение	EN 717-2	18 dB

Плинтус для полов с цифровой фотопечатью.
Основа HDF, верхний слой print.
Длина плинтуса: 2500 мм

ПЛИНТУС



Oak Castle White



Oak Brushed



Trendy Berg



Oak Antique




Oak Washed



Vert Tender



Oak



Oak Polar White



Bone Amber



Maple



Oak Creme



Impression



Havanna



Promise



Melt Rift



American Nut



Random



Motion



Flight



World




Green




Sandstrand





Fossil



Натуральный пробковый плинтус,
внутренние и наружные уголки

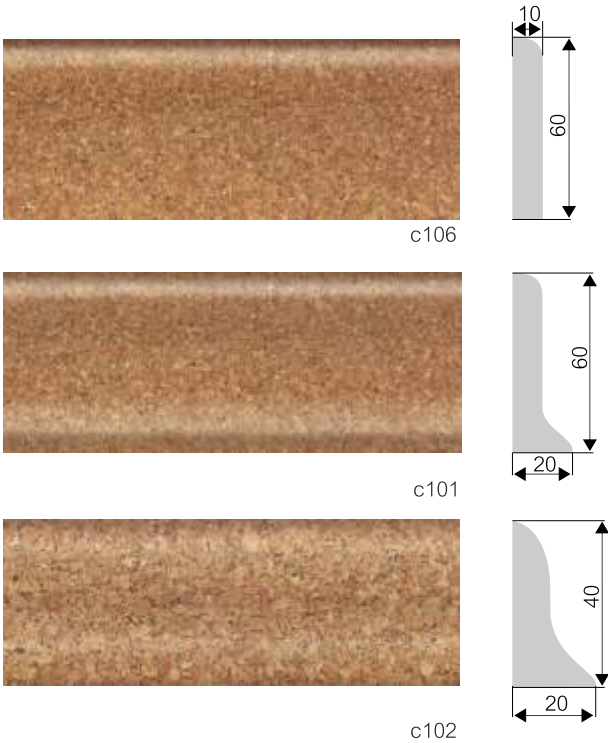

Плинтус для полов с пробковым шпоном.
Основа - дерево, верхний слой - крупный
пробковый шпон. Длина плинтуса: 2500 мм

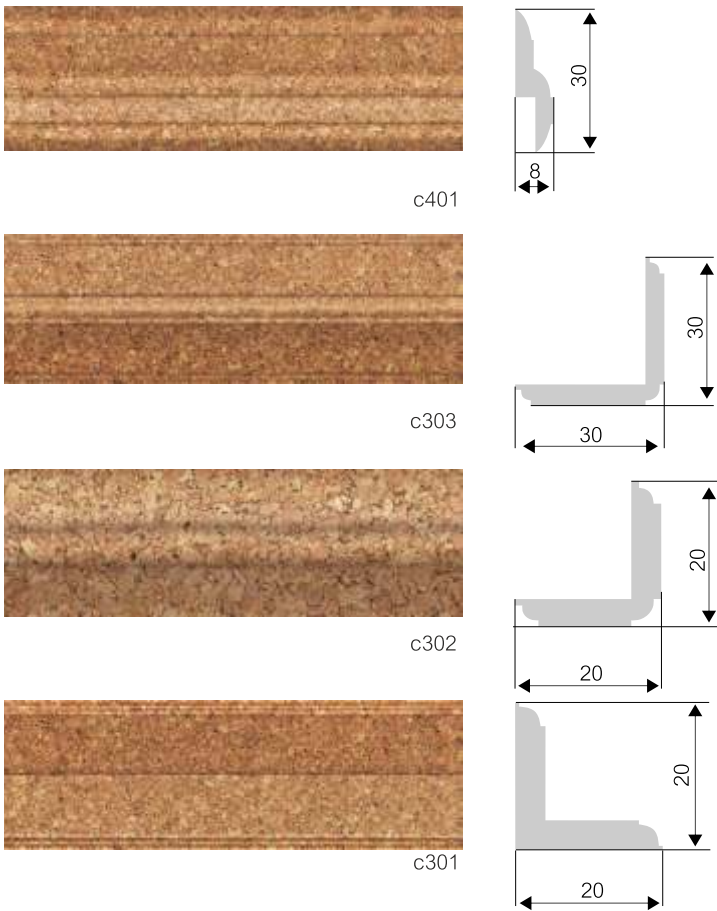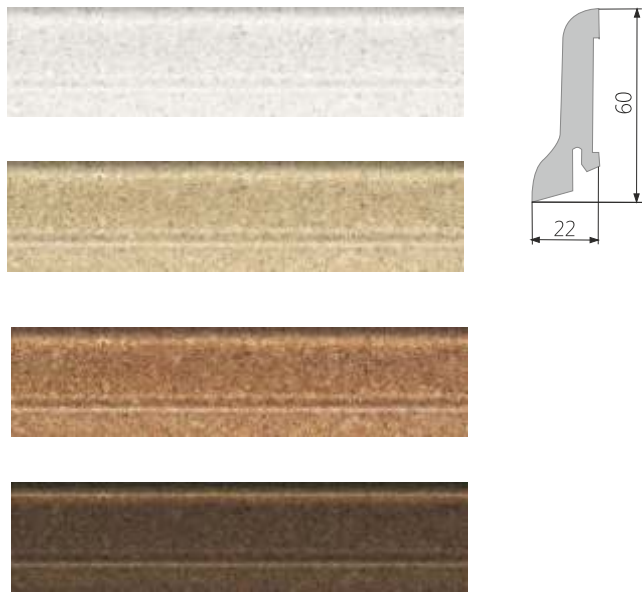

ПОДЛОЖКА

Натуральная пробковая подложка
Предназначена для укладки плавающих полов



Натуральная пробковая подложка с
добавлением полиуретановой крошки.
Предназначена для укладки плавающих полов



КЛЕЙ

Контактный клей для пробковых покрытий.
Однокомпонентный, на основе полихлоропреновой
резины и растворителей. Используется для
приклеивания к основанию напольных и настенных
покрытий, полностью состоящих из пробки (коры
пробкового дуба).

Клей создан для работы с пробковыми материалами с
учетом пожеланий профессиональных укладчиков. К
примеру, сейчас для удобства их работы увеличено
время открытого приклеивания



ЛАК

Двухкомпонентный полиуретановый лак на водной
основе, с отвердителем, без добавления акрилов.
Предназначен для защиты пробковых полов
CORKSTYLE. Благодаря непревзойденной прочности,
прекрасной эластичности и высокой стойкости к
воздействию химических веществ рекомендуется как
для домашнего, так и для коммерческого
использования



CORKSTYLE

ПРОБКОВЫЕ ПОЛЫ

SWISS MADE

МЕТР ПОЛА
homed
ГРУППА КОМПАНИЙ

МОСКВА, МНЕВНИКИ, 10/1

ТЕЛ: +7 495 648 64 66

INFO@CORKSTYLE.RU

WWW.CORKSTYLE.RU